



# ZA-D500

## DIGITAL POWER AMPLIFIER



*high power efficiency in delivering excellent  
sound quality*

## ZA-D500

### Digital Power Amplifier 2 Channel

TOA Digital Power Amplifier 2 Channel memberikan kinerja yang baik dengan efisiensi tinggi. Amplifier kelas D berkekuatan besar dengan efisiensi tinggi, dimensi efektif dan berat ideal untuk professional sound dan pemasangan tata suara untuk aplikasi area kecil sampai sedang.

### Fitur :


- 2 Channel.
- Kompak dan ringan.
- Tahan lama dan kokoh.
- Perlindungan terhadap arus yang berlebihan, arus pendek, proteksi tegangan DC, peningkatan suhu amplifier.

## SPESIFIKASI

MODEL	ZA-D500
Sumber Daya	220 - 240V, 50/60Hz
Sistem Amplifier	Digital Class D
Konsumsi Daya	120W (EN standard), 620W (rata-rata 4Ω x 2), 400W (rata-rata 8Ω x 2)
Respon Frekuensi	20 - 20kHz, ± 1dB
Distorsi	Kurang dari 0.3 % pada 1 kHz, 1/3 output rata-rata
Input	2 channel, +4dBm* (1.23V, pada posisi volume kontrol maksimum) 10kΩ , electronically balanced, konektor XLR Tombol paralel ON/OFF (ON : Paralel, OFF: setiap CH)
Output	2 channel: 250W x 2 (4Ω), 170W x 2 (8Ω) 1 channel: 500W (8Ω), BRIDGE
Sistem Proteksi	Perlindungan terhadap arus yang berlebihan, arus pendek, proteksi tegangan DC, peningkatan suhu amplifier
S/N Rasio	Lebih dari 80db
Sistem Pendingin	Kipas pendingin
Indikator LED	Power (hijau) x 1, Input (hijau) x 2, Output (kuning) x 2, Peak (merah) x 2, Protect (merah) x 2
Hasil Akhir	Panel depan : Aluminium Hair Line, Etching Black Case : Steel plate, Cat : hitam
Dimensi	420 (W) x 59.5 (H) x 345 (D) mm
Berat	4.9 kg
Aksesoris	Kabel power AC 2 meter

\* spesifikasi diukur pada tegangan AC 230V , 0 dBm = 0.775V

## Contoh Koneksi

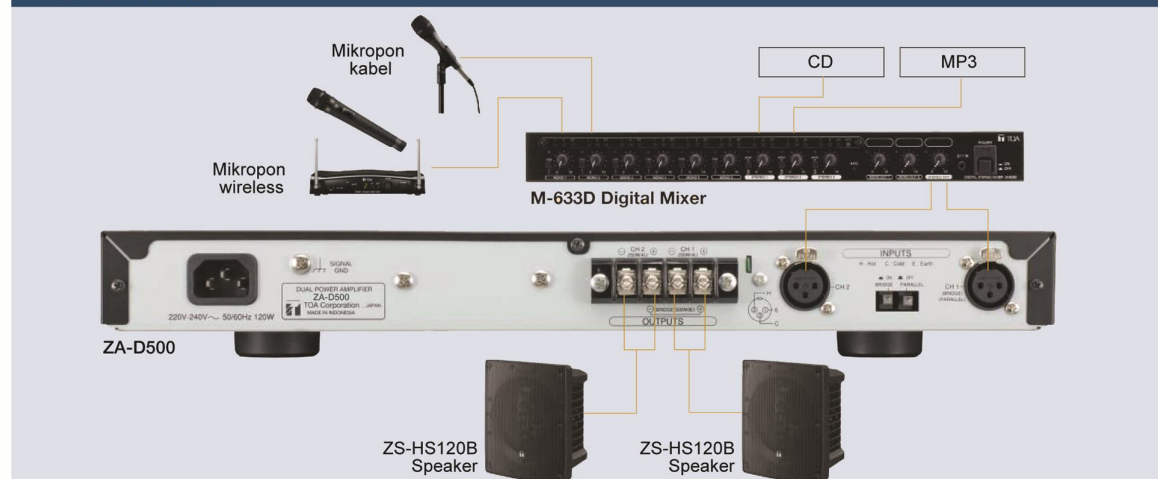

Human Society with  
Sound & Communication

e.sales : sales.toa@galva.co.id

e.support : support.toa@galva.co.id

[www.elsiscom.co.id](http://www.elsiscom.co.id)